

EclProfile CT+IP

LED ellissoidale waterproof a sei colori, bianco variabile e miscelazione colori



EclProfile CT+IP è un LED IP ellissoidale a colori e bianco regolabile progettato per applicazioni esterne come tour, parchi a tema, navi da crociera e qualsiasi evento all'aperto.

Utilizza la stessa sorgente LED a 6 colori della sua versione per interni ed il corpo IP dei proiettori accetta tutte le lenti e gli accessori standard della gamma **EclProfile**.

Il suo array LED personalizzabile ed il potente colour control integrato consentono di raggiungere bianchi luminosi e di alta qualità, fino a 97 CRI, mantenendo una resa cromatica costante e garantendo un controllo totale della luce.

L'ampio set di funzionalità include speciali funzioni teatrali come l'emulazione del tungsteno su dimmer e colori, preimpostazioni di colore LEE, CTO virtuale e funzioni da studio, come la regolazione del verde e del magenta sulle preimpostazioni del bianco.

CARATTERISTICHE

- Classificazione IP per installazioni outdoor
- Gobo rotante IP65 (opzionale)
- CCT lineare da 2.800K a 10.000K con CRI fino a 96
- Preset di filtri colore, tungsten emulation su dimmerata e colore, controllo tint (+/- verde)

VARIANTI

Codice	Colore
ECLCTPLUSIPBK	Nero
ECLCTPLUSIPWH	Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 96x3W sorgente LED personalizzata a 6 colori (rosso, verde, blue, royal blue, menta, ambra)
- CCT: @full 5.000
- Flusso luminoso: (5°) 3'805 lm; (10°) 4'790 lm; (14°) 5'047 lm; (19°) 5'380 lm; (26°) 6'681 lm; (36°) 8'814 lm; (50°) 5'773 lm; (70°) 7'430 @Full
- Flusso luminoso: (zoom 15°-30°) (min angle) 5'290 lm; (max angle) 6'664 lm - (zoom 25°-50°) (min angle) 7'042 lm; (max angle) 9'817 @full
- Lux: (5°) 14'638 lx; (10°) 8'663 lx; (14°) 3'812 lx; (19°) 2'530 lx; (26°) 1'759 lx; (36°) 810 lx; (50°) 474 lx; (70°) 306lx @5 m full
- Lux: (zoom 15°-30°) (min angle) 3'502 lx; (max angle) 1'800 lx - (zoom 25°-50°) (min angle) 2'608 lx; (max angle) 974lx @5 m full
- CRI: 93,7 @3.200 K; 97,6 @5.600 K
- R9: 98,6 @3.200 K; 98,2 @5.600 K
- TLCI: 95 @5.600 K
- TM30 Rf: 92 @5.600 K
- TM30 Rg: 100,1 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Ottiche aggiuntive: optional 5° / 10° / 14° / 19° / 26° / 36° / 50° / 70° / 90° zoom 15°-30° / zoom 25°-50°
- Focus: manuale
- Altro: consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGB, Royal Blue, Mint, PC Amber
- CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Preset bianchi: 2.800 K ~ 10.000K
- Ruota colori: LEE filter emulation and RGB / HSI / CMY input mode selectable

EFFETTI DINAMICI

- Gobos rotanti: optional, see available accessories
- Dimensioni gobos: B, outer: 86 mm - image: 64,5 mm - thickness: 1,1 mm
- Caratteristiche speciali: 4 fan modes available and output management and canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: RAL 9004

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM
- Stand Alone: selection of static colours, white presets, manual colours and built-in effects with adjustable speed
- Canali DMX: UNO / DUO / Basic / Standard / Extended / RAW Direct / RAW 16bit / XYchannel
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX2 (interfaccia USB-DMX non inclusa) tramite software dedicato
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45° Ta
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 264W
- Standby power: 7,5W
- Output (a 230V): 9 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: ventilazione silenziosa
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Dimensioni (LxAxP): 324x540x660mm / 12.76"x21.26"x25.98"
- Peso: 10kg / 22.05lbs

CERTIFICAZIONI / APPROVAZIONI

- certificazioni / Approvazioni: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

ACCESSORI

- ECLPRIPROTGBO1BK/WH Modulo gobo rotante per proiettori ECL Profile, nero/bianco
- FCLECLPRIP Flightcase per 6 proiettori ECLFWIP / ECLCTPLUSIP con ottiche 19°, 26°, 36°, 50°
- FCLECLPRLZ Flightcase per contenere 8 lenti zoom ECLPRLZ
- ECLPRSMOOTHF1 Filtro smooth/omogeneizzatore con telaio in alluminio e magneti per EclProfile
- ECLPRSMOOTHF2 Filtro smooth/omogeneizzatore magnetico per EclProfile
- ECLPRPOYO Staffa pole operated per proiettori ECL Profile
- ECLPRHSNOOTBK Mezza visiera per serie ECL Profile, comp. con lenti 19°, 26° e 36°, nera
- ECLPRFSNOOTBK Visiera completa per serie ECL Profile, comp. con lenti 19°, 26° e 36°, nera
- ECLLB05/10BK Ottica 5°/10° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero
- ECLPRL05/10/14 5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/70°/90° ottica PRL per proiettori EclProfile, housing nero
- ECLPRL1530/2550BK Ottica Zoom 15°-30°/25°-50° PRL per proiettori EclProfile, housing nero
- ECLLZ1530/2550BK Ottica per sagomatori ECLFC/HDL, telaio porta gelatina incluso, zoom 15°-30°/25°-50°

- ECLPRTPG
- ECLPRGH
- ECLPRGHA
- ECLPRIRIS
- ECLPRSEF1
- ECLLZLLKA
- IPTESTBOX
- SPGM10
- SPGM12
- UPBOXPRO
- RSR0630B
- C6002B
- C6040B

Telaio porta gelatina per proiettori ECLProfile, compatibile con lenti fisse PRL 19°, 26°, 36° e 50°.

Porta gobos per sagomatori ECL Profile, B size

Porta gobos per sagomatori ECL Profile, A size

Accessorio Iris per sagomatori Ecl Profile

Kit filtro soft edge e holder per proiettori ECL Profile

Vite a testa esagonale, per il montaggio di ECLLZ su ECLCTPLUS, ECLFW ed ECLFS

Tester portatile di vuoto e pressione per dispositivi ProLights IP

Spigot 28mm per fixtures, perno M10

Spigot 28mm per fixtures, perno M12

Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin


Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero

Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White


Clamp in alluminio per spigot 28mm, port.200Kg, tubi 48-51mm, nero

PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 26°

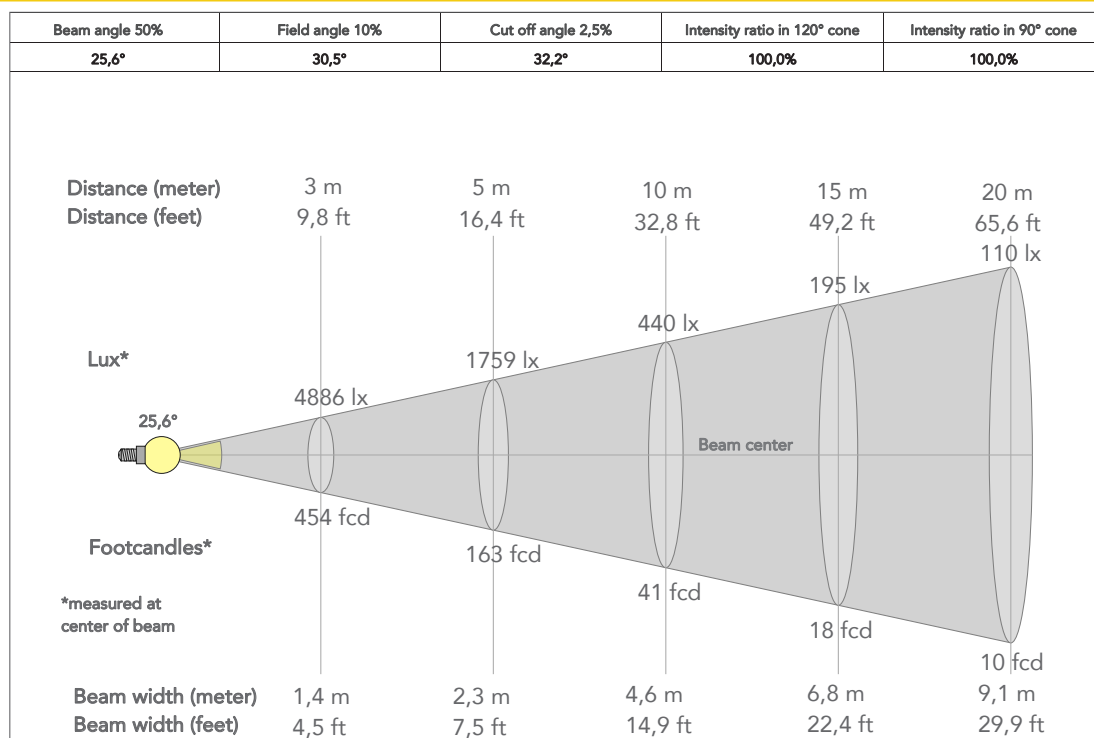

DISEGNI TECNICI

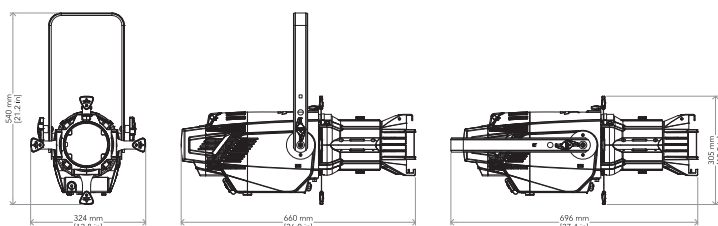

Conforms to UL STD. 1573
Certified to CSA STD: C22.2 NO. 166

Visita la pagina Web
del prodotto per
maggiori informazioni

