EclPar IPLVW

Proiettore IP65 con sorgente 300W VariableWhite, ottica 15° inclusa

ORDER CODE: **ECLPARIPLVWBK**

EclPar IPLVW è un proiettore LED ad alte prestazioni e con classificazione IP65, progettato per eventi di grande scala come grandi palchi, eventi fieristici e applicazioni in studi con sospensioni ad alta quota.
Questo robusto proiettore è equipaggiato di una sorgente luminosa Variable White da 300W, capace di produrre fino a 20.000 lumen con elevata efficienza e controllo avanzato.
EclPar IPLVW offre una riproduzione della luce bianca di livello superiore, garantendo valori elevati di CRI e TM30.
Il suo design compatto e silenzioso rende l'**EclPar** IPLVW uno strumento indispensabile sia per palchi interni che outdoor, adattandosi perfettamente a qualsiasi palcoscenico. La versatilità del proiettore è ulteriormente valorizzata dal sistema ottico flessibile, che supporta una vasta gamma di lenti. Queste includono una lente narrow da 15° (già a bordo), una medium da 30° e un'opzione flood da 60°. Inoltre, supporta filtri asimmetrici e modificatori ottici, tutti rapidamente installabili tramite appositi slot per accessori, consentendo un adattamento immediato alle più diverse esigenze illuminotecniche.

CARATTERISTICHE

- LED Spotlight con sorgente 300W Variable White ad alto CRI, TLCI, TM30
- Sistema di lenti flessibili: 15° a bordo - 30° , 60° e ottiche asimmetriche opzionali
- IP65 per applicazioni outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA
- Sorgente: 300W LED bianco variabile
- Flusso luminoso: (15°) 20'098, (30°) 20'803, (60°) 21'867 lm @Full
- Lux: (15°) 5'032, (30°) 2'999, (60°) 1'286 lx @5 m full
- CRI: 97,1 @full; 97,6 @3.200K; 98,7 @5.600K
- R9: 98,1 @3.200K; 99 @5.600K
- TLCI: 99 @full; 98 @3.200K; 99 @5.600K
- TM30 Rf: 95,5 @full; 96,3 @3.200K; 95,4 @5.600K
- TM30 Rg: 101,9 @full; 102,3 @3.200K; 100,9 @5.600K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA
- Angolo di proiezione: (on-board) 15° - (opt) 30°, 60°
- Angolo di campo: (on-board) 24°
- Diametro lente: 172mm / 6.77''
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: (opt) 30°, 60°
- Altro: possibilità di montare la lente sia sul lato interno che sul lato esterno

SISTEMA COLORE
- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.700 K ~ 6.500K
- Macros: preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI
- Modalità statico: selezione statica del dimmer e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO
- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero
- Altro: Front mount holder for accessories as barn door, filter frame

CONTROLLO
- Protocolli: DMX512, RDM, CRMX (opzionale)
- Stand Alone: 3 push-encoder retroilluminati rotativi
- Canali DMX: 1 / 2 / 4 / 5 / 9 / 11channel
- Controllo Wireless: opzionale, LumenRadio Timo Fx DMX/RDM compatibile sia con CRMX (Lumen Radio) che con W-DMX (Wireless DMX)
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (interfaccia USB-DMX non inclusa)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA
- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° C / +45° C (-4° F / + 113° F) Ta
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 40.000 Hz

ALIMENTAZIONE
- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 340W
- Standby power: 2,2 W
- Output (a 230V): 6 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,94

CARATTERISTICHE FISICHE
- Grado IP: IP65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: attivo con ventole IP
- Sospensione e fissaggio: staffa con sistema quick lock per l'uso con staffa OMEGA o supporto da pavimento (accessorio), sospensione tramite golfare
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Dimensioni (LxAxP): 275x402x382mm / 10.83''x15.83''x15.04''
- Peso: 8,35kg / 18.41lbs
- (*) NOTA: Adatto per un uso permanente all'esterno, a condizione che vengano eseguiti cicli di installazione e manutenzione da parte di tecnici qualificati.

CERTIFICAZIONI / APPROVAZIONI
- Certificazioni / Approvazioni: CE, RCM, FCC

ACCESSORI

FCLECLPARIPL	Flight-case per contenere 6 pc serie ECLPARIPL
EPIPLLENS15/30/60	Lente per ECLPARIPL15°, 30°, 60°
EPIPLFHBK	Filter holder per ECLPARIPL series
EPIPLFILT1020/ 1040/1060/3060	Diffusore di luce per ECLPARIPL series, asymmetric 10°x20° 10°x40°, 10°x60°, 30°x60°
ECLPARIPLBDBK	8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPARIPL, nero
EPIPLFSNOOTBK	Visiera completa per serie ECLPARIPL, nero
EPIPLHLOUVREBK	Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPARIPL, nero
EPIPLCLOUVREBK	Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPARIPL, nero
ECLPARIPMWKBK	CRMX Timo Fx kit per serie ECLPARIP, nero
SBLFLXFLR	Staffa da pavimento per SUNBLASTFLX
OS25PLUS	Aggancio rapido omega, foro M12
SPGM12	Spigot 28mm per fixtures, perno M12
SPGM10	Spigot 28mm per fixtures, perno M10
RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White
TOUR53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340, CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m
9533FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m
9513FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m
958215L03	Cavo TH07 3x1.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m
UPBOXPRO	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 35°

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cut off angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
19,6°	35,2°	54,6°	97,3%	93,3%

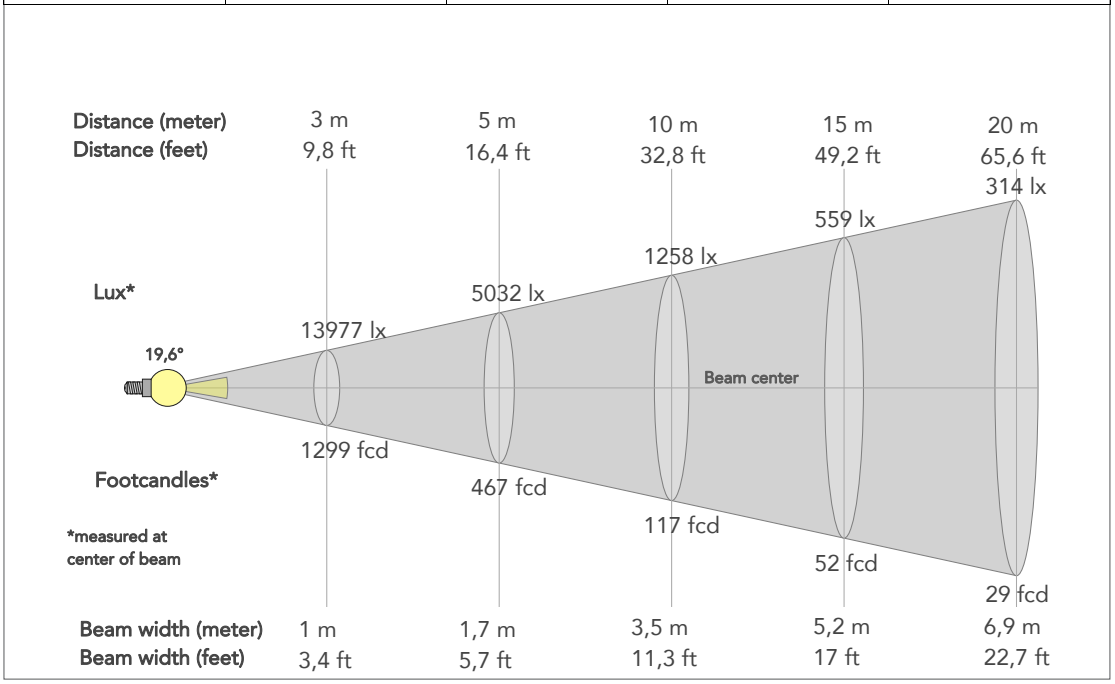

DISEGNO TECNICO

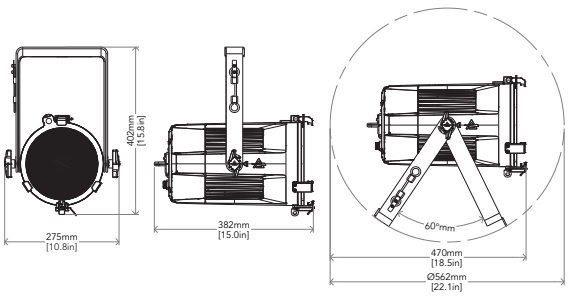

CERTIFICAZIONI

Visit our website
for specifications and
tech documentations

MUSIC & LIGHTS S.r.l.
Via A. Olivetti, snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
info@prolights.it
Tel: +39 0771 72190
prolights.it
VAT No. IT 02057590594