

EclPar IPSVW

Proiettore IP65 con sorgente 60W VariableWhite, ottica 15° inclusa

ORDER CODE: **ECLPARIPSVWBK**



L'EclPar IPSVW è un proiettore LED con sorgente singola ultra compatto e senza ventole con classificazione IP65, progettato per l'illuminazione d'accento e la proiezione a corto raggio, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto.

Questo Proiettore è alimentato da una sorgente LED Variable White da 60W, capace di produrre fino a 3.500 lumen con alta efficienza e controllo avanzato.

EclPar IPSVW offre una riproduzione della luce bianca di livello superiore, garantendo valori elevati di CRI e TM30.

Il suo design compatto e privo di ventole rende l'EclPar IPSVW uno strumento indispensabile sia per applicazioni indoor che outdoor, assicurando una perfetta integrazione in ogni ambiente. La versatilità del proiettore è ulteriormente valorizzata dal sistema ottico flessibile, che supporta una vasta gamma di lenti. Queste includono una lente narrow da 15° (già a bordo), una medium da 30° e un'opzione flood da 60°. Inoltre, supporta filtri asimmetrici e modificatori ottici, tutti rapidamente installabili tramite appositi slot per accessori, consentendo un adattamento immediato alle più diverse esigenze illuminotecniche

CARATTERISTICHE

- LED Spotlight con sorgente 50W Variable White ad alto CRI, TLCI, TM30
- Sistema di lenti flessibili: 15° a bordo - 30° , 60° e ottiche asimmetriche opzionali
- IP65 & raffreddamento passivo per applicazioni outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 60W LED bianco variabile
- Flusso luminoso: (15°) 3'438, (30°) 3'117, (60°) 3'258 @Full
- Lux: (15°) 1'840, (30°) 458, (60°) 169lx @5 m full
- CRI: 96,9 @full; 96,2 @3'200K; 98 @5'600K
- R9: 91,2 @3'200K; 96,4 @5'600K
- TLCI: 99 @full; 98 @3'200K; 99 @5'600K
- TM30 Rf: 94,2 @full; 95,2 @3'200K; 93,4 @5'600K
- TM30 Rg: 102,3 @full; 103,1 @3'200K; 100,5 @5'600K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: (on-board) 15° - (opt) 30°, 60°
- Angolo di campo: (on-board) 23°
- Diametro lente: 100mm / 3.94"
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: (opt) 30°, 60°
- Altro: possibilità di montare la lente sia sul lato interno che sul lato esterno

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: bianco variabile
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.700 K ~ 6.500K
- Macros: preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: selezione statica del dimmer e della temperatura colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero
- Altro: Front mount holder for accessories as barn door, filter frame
- CONTROLLO
- Protocolli: DMX512, RDM, CRMx (opzionale)
- Canali DMX: 1 / 2 / 4 / 5 / 9 / 11channel
- Controllo Wireless: opzionale, LumenRadio Timo Fx DMX/RDM compatibile sia con CRMx (Lumen Radio) che con W-DMX (Wireless DMX)

- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: via DMX con UPBOXPRO/UPBOX1 (interfaccia USB-DMX non inclusa)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° C / +45° C (-4° F / + 113° F) Ta
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 40.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 65W
- Standby power: 1,7 W
- Fattore di potenza: > 0,93

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: IP65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Raffreddamento: struttura priva di ventole, progettata per la dissipazione passiva tramite convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Connessione di segnale: Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Dimensioni (LxAxP): 211x284x248mm / 8.31"x11.18"x9.76"
- Peso: 2,8kg / 6.17lbs
- (*) NOTA: Adatto per un uso permanente all'esterno, a condizione che vengano eseguiti cicli di installazione e manutenzione da parte di tecnici qualificati.

CERTIFICAZIONI / APPROVAZIONI

- Certificazioni / Approvazioni: CE, RCM, FCC


ACCESSORI

- FCLECLPARIPS Flight-case per contenere 8 pc serie ECLPARIPS
- EPIPSLENS15/30/60 Lente per ECLPARIPS 15°, 30°, 60°
- EPIPSFHBK Filter holder per ECLPARIPS series
- EPIPSFILT1020/1040/1060/3060 Diffusore di luce per ECLPARIPS series, asymmetric 10°x20° 10°x40°, 10°x60°, 30°x60°
- ECLPARIPSBDBK 8 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, ECLPARIPS, nero
- EPIPSFSNOOTBK Visiera completa per serie ECLPARIPS, nero
- EPIPLHSOUVBK Filtro anti abbagliamento a nido d'ape per serie ECLPARIPS, nero
- EPIPLCSOUVBK Filtro anti abbagliamento concentrico per serie ECLPARIPS, nero
- ECLPARIPMWKKB CRMX Timo Fx kit per serie ECLPARIP, nero
- SPGM12 Spigot 28mm per fixtures, perno M10
- SPGM10 Spigot 28mm per fixtures, perno M12


- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black&White& White
- TOUR53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, CANCE5MXX XLR 5p -> CANCE5FXX XLR (f) 5p, L.3m
- 9533FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SCHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m
- 9513FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m
- 958215L03 Cavo TH07 3x1.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m
- UPBOXPRO Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, connettore XLR DMX OUT 5-pin

PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 14°

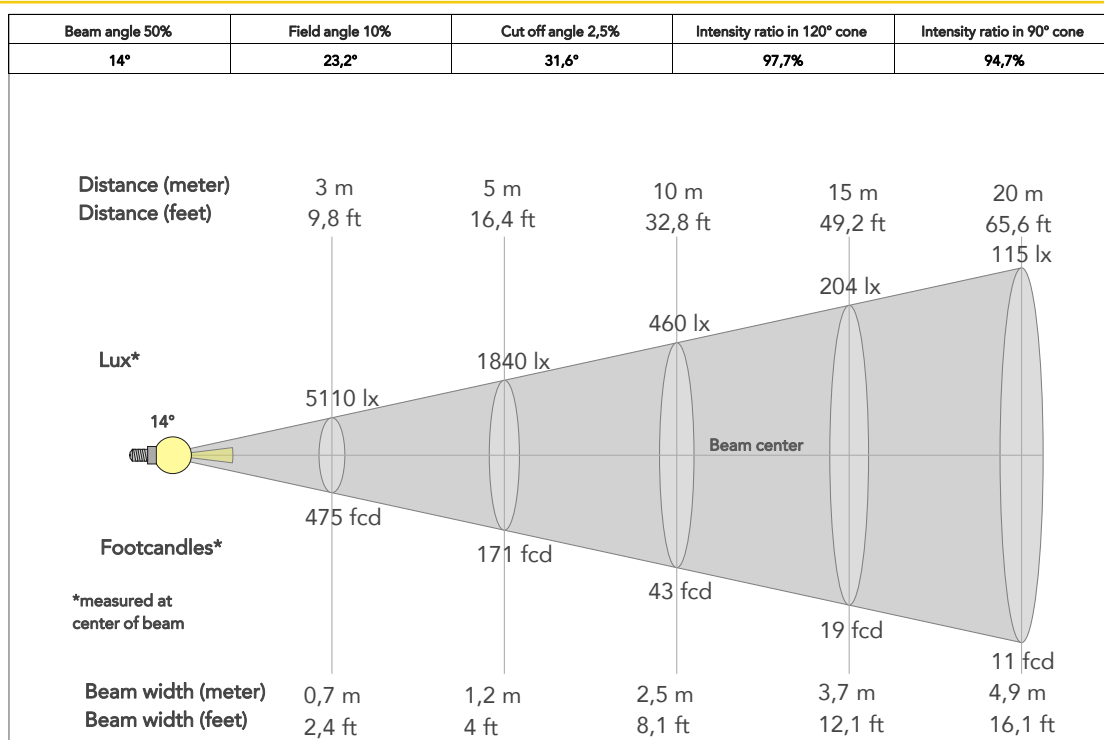

DISEGNO TECNICO

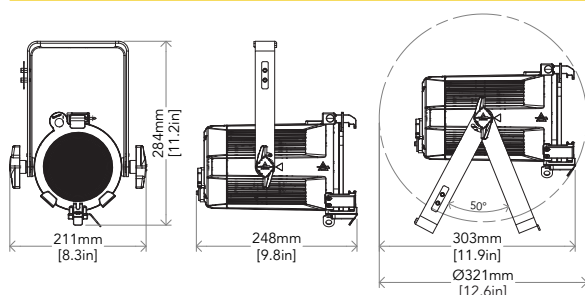

CERTIFICAZIONI



Visit our website
for specifications and
tech documentations